



Горелка сварочная MF-360 (MIG\MAG)

Горелка сварочная MF-360 предназначена для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом (проволокой) диаметром 0,8-1,6мм в среде защитного газа CO2 при ПВ = 60% и токе 360А и в смеси газов 82%Ar - 18%CO2 при ПВ=60% и токе 320А.

Горелка обладает высокой надежностью и износостойкостью.

Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи. Возможно применение горелки для сварки алюминия и его сплавов (устанавливаются специальные наконечники и тефлоновые каналы).

Охлаждение горелки естественное, газовое.

Горелка может поставляться с токоподводящими наконечниками для проволоки разных диаметров, соплами и направляющими каналами необходимой длины и диаметра.

Горелка снабжена EURO — разъемом.


Возможна поставка адаптера для подключения горелки к подающим механизмам типа ПДГ-322, 421 (ИТС.1362) и ПДГ-508,525 (ИТС.1779).

Код для заказа

ИТС.8889 MF-360-3m-EURO

ИТС.8890 MF-360-4m-EURO

ИТС.8891 MF-360-5m-EURO

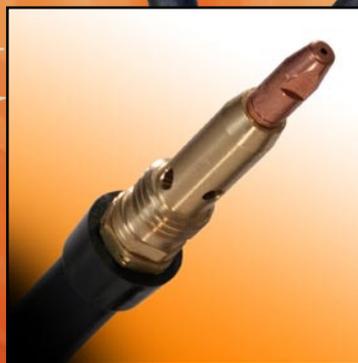


Научно-производственная фирма

«Инженерный и технологический сервис»

Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 2.
 Тел/факс: (812) 321-61-61, 321-61-71. www.npfets.ru

Горелка сварочная MF-360 (MIG\MAG)

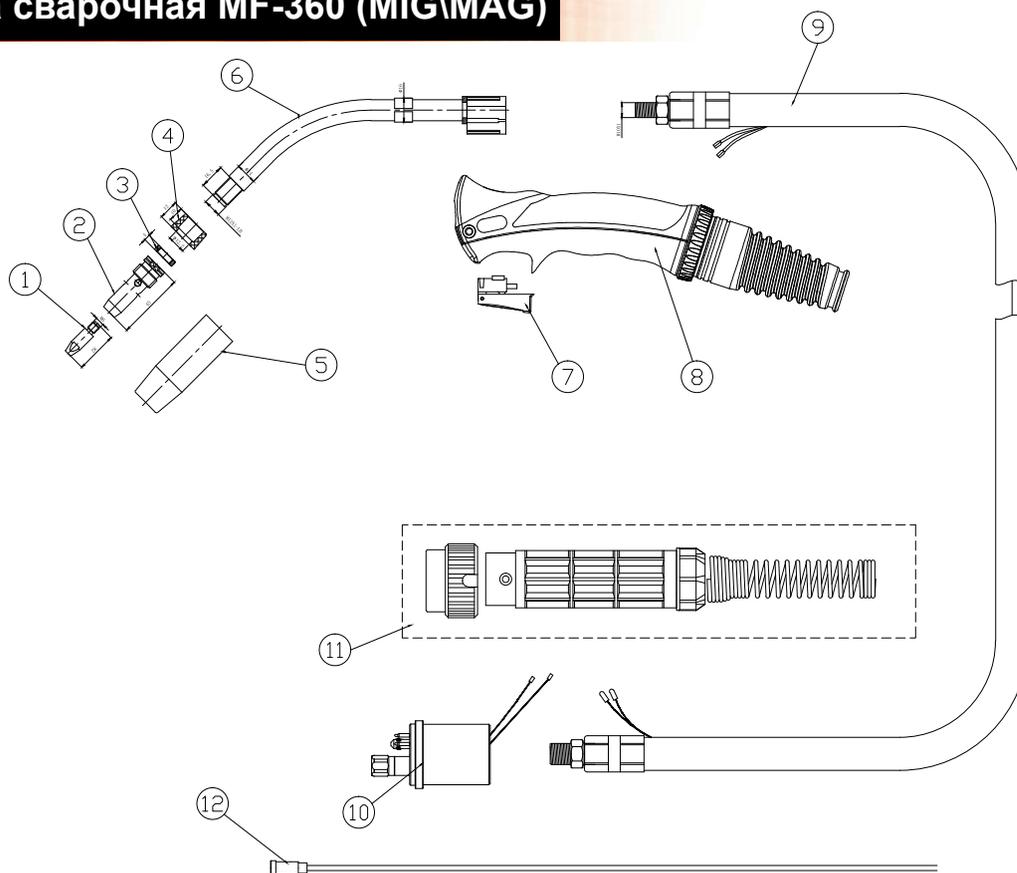

№	Наименование	Код	№	Наименование	Код
1	Наконечник M6 E-Cu, L=28мм для проволоки	ИТС.1550 ИТС.1551 ИТС.0980 ИТС.1552	10	Соединитель евроразъема (M10*1,0)	BG-84100
	Наконечник M6 CuCrZr, L=28мм для проволоки	ИТС.8821 ИТС.8822 ИТС.1549 ИТС.8892	11	Корпус евроразъема в сборе	ИТС.5720
	Наконечник M6 E-Cu, L=28мм для алюминиевой проволоки	ИТС.8893 ИТС.8894 ИТС.8895 ИТС.8896	12	Направляющий канал для проволоки d=0,8-1,0	длиной 3 метра C1501 длиной 4 метра C1502 длиной 5 метров C1503
2	Свеча M6 L=45мм	ИТС.8880		Направляющий канал для проволоки d=1,0-1,2	длиной 3 метра C1504 длиной 4 метра C1505 длиной 5 метров C1506
3	Гайка M12x1-LH	ИТС.8881		Направляющий канал для проволоки d=1,4-1,6	длиной 3 метра C4001 длиной 4 метра C4002 длиной 5 метров C4003
4	Кольцо направляющее	ИТС.8882	12	Канал тефлоновый для проволоки d=0,8-1,0	длиной 3 метра C5101 длиной 4 метра C5102 длиной 5 метров C5103
5	Сопло коническое d=16; L=69,5 мм	BD-70810		Канал тефлоновый для проволоки d=1,0-1,2	длиной 3 метра C5104 длиной 4 метра C5105 длиной 5 метров C5106
6	Гусак горелки	ИТС.8885		Канал тефлоновый для проволоки d=1,6	длиной 3 метра C5107 длиной 4 метра C5108 длиной 5 метров C5109
7	Выключатель	ИТС.5719			
8	Рукоятка в сборе	ИТС.5718			
9	Коаксиальный кабель 50 мм ² (ПВХ)	ИТС.8886 ИТС.8887 ИТС.8888			
	3 метра	ИТС.8886			
	4 метра	ИТС.8887			
	5 метров	ИТС.8888			