



ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Горелка сварочная MF-50W (MAG)

- Горелка сварочная MF-50W предназначена для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом (проволокой) диаметром 1,0-1,6мм в среде защитного газа CO_2 при ПВ=100% и токе 500А и в смеси газов 82%Ar - 18% CO_2 при ПВ=100% и токе 400А.
- Горелка обладает высокой надёжностью и износостойкостью.
- Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи. Возможно применение горелки для сварки алюминия и его сплавов (устанавливаются специальные наконечники и тефлоновые каналы).
- Охлаждение горелки жидкостное.
- Горелка снабжена Euro-разъемом.
- Горелка может поставляться с токоподводящими наконечниками для проволоки разных диаметров, соплами и каналами направляющими необходимой длины и диаметра.
- Возможна поставка адаптера для подключения горелки к подающим механизмам типа ПДГ-322, 421 (ИТС.1362) и ПДГ-508, 525 (ИТС.1779)


Код для заказа:

MF-50W - 3 м - EURO - ИТС.7632

MF-50W - 5 м - EURO - ИТС.7633



Схема горелки:

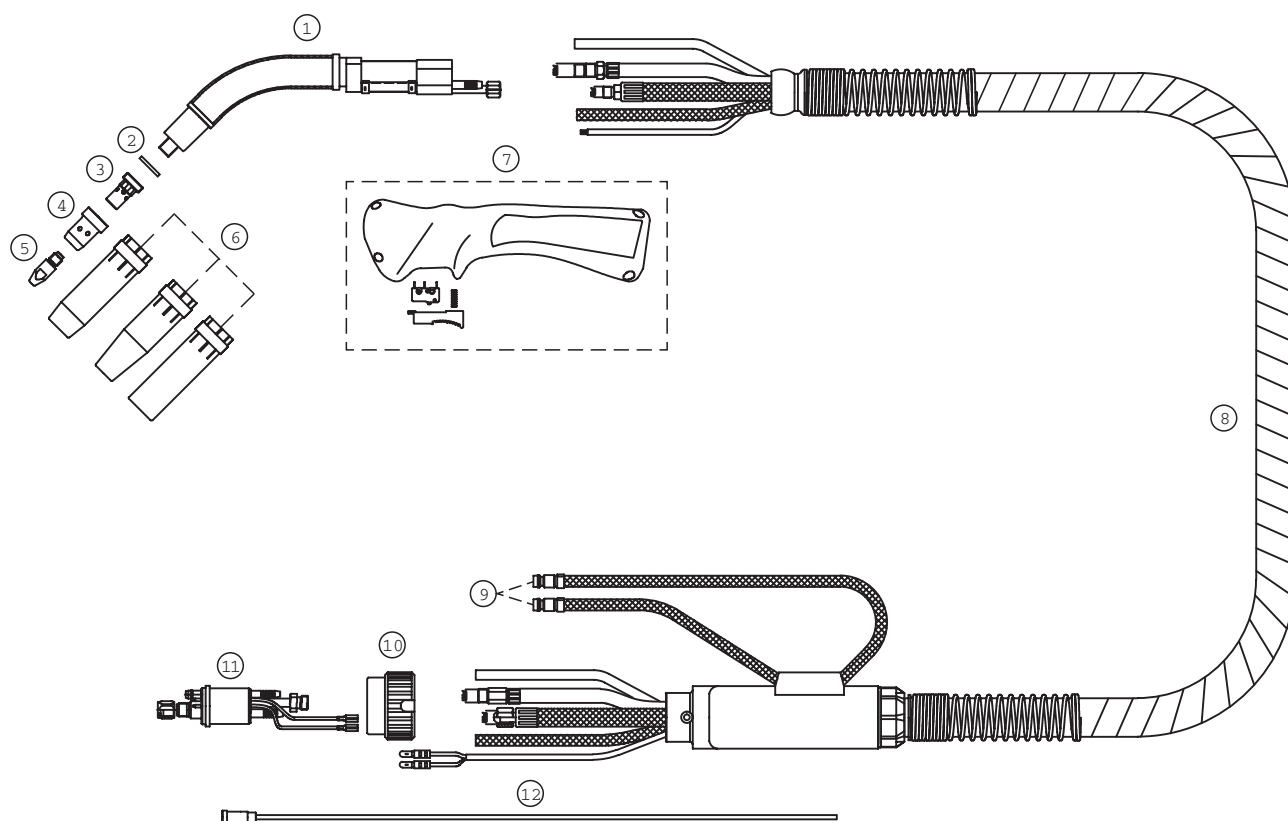

№	Наименование	Код
1	Гусак горелки	ИТС.7665
2	Прокладка изоляционная	ИТС.7666
3	Свеча L=25 мм M8	ИТС.7667
4	Газораспределитель	ИТС.7668
5	Наконечник M8 E-Cu, L=30 мм, для проволоки	
	Ø 1,0	ИТС.7669
	Ø 1,2*	ИТС.0981
	Ø 1,6	ИТС.1125
	Наконечник M8 CuCrZR, L=30 мм, для проволоки	
	Ø 1,0	ИТС.7670
	Ø 1,2*	ИТС.0982
	Ø 1,6	ИТС.0983
6	Сопло L=76 мм	
	Коническое Ø 14,0 мм	ИТС.7671
	Коническое Ø 16,0 мм	ИТС.7672
	Цилиндрическое Ø 20,0 мм	ИТС.7673

№	Наименование	Код
7	Рукоятка в сборе	ИТС.7674
8	Шлейф в сборе	
	3,0 метра	ИТС.7675
	5,0 метров	ИТС.7676
9	Ниппель соединительный	ИТС.7677
10	Гайка	ИТС.7678
11	Соединитель евроразъема	ИТС.7679
12	Направляющий канал для проволоки Ø 1,0-1,2 мм	
	Длиной 3 метра	ИТС.1746
	Длиной 5 метров	ИТС.1541
	Направляющий канал для проволоки Ø 1,4-1,6 мм	
	Длиной 3 метра	ИТС.1542
	Длиной 5 метров	ИТС.1544